

Инструкция по использованию кодового замка

Замок может закрываться/открываться двумя способами:

- 1. При помощи кода
- 2. При помощи ключа. Ключ может выступать в роли стандартного ключа, а также в роли «отмычки» (если забыли код на замке), фактически в его постоян ном использовании нет необходимости.

УСТАНОВКА КОДА

Для установки кода **личинка замка** должен находиться в положение **«Открыто»**:



Устанавливаем код «6666» (как пример), затем переводим личинку замка в положение **«Закрыто»** повернув ее по часовой стрелке:



Повернув личинку в положение **«Закрыто»** замок сохранил выбранный код (например «6666»). Затем необходимо изменить комбинацию кода — это нужно для того, чтобы замок закрылся и ограничил доступ.



Для того чтобы открыть замок необходимо ввести выбранную комбинацию (например «6666») или воспользоваться ключом, затем повернуть личинку замка в положение **«Открыто»**.



Замок открыт!



изменение кода

Для изменения кода личинка замка должна находиться в положение «Открыто».

Устанавливаем желаемую комбинацию цифр (например «7777»):



Затем переводим личинку замка в положение **«Закрыто»** повернув ее по часовой стрелке.

Повернув личинку в положение **«Закрыто»** замок сохранил выбранный код (например «7777»). Затем необходимо изменить комбинацию кода — это нужно для того, чтобы замок закрылся.



Для того чтобы открыть замок необходимо ввести выбранную комбинацию (например «7777») или воспользоваться ключом, затем повернуть личинку замка в положение **«Открыто»**.


Таким образом код возможно менять каждый раз, когда личинка замка находится в положение **«Открыто»**.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОДА

Если пароль забыли, то необходимо воспользоваться ключом. Вставляем ключ в личинку зам-ка, затем поворачиваем ключ против часовой стрелки



Открываем дверь и на внутренней стороне изменяем положение цифр так, чтобы появились красные риски напротив каждой цифры:

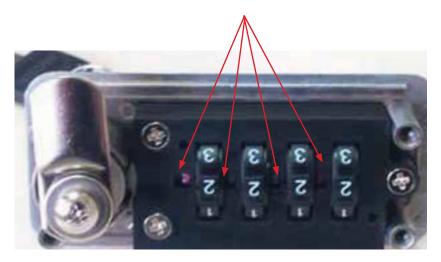

После того как все 4 красные риски появились на задней части замка, на лицевой стороне замка видим забытый код (например «6666»).

Затем поворачиваем личинку замка вместе с ключом в положение **«Закрыто»**, после этого нужно вытащить ключ и повернуть личинку замка в положение **«Открыто»**.

Код восстановлен!

Теперь возможно использовать этот код (см. пункт **«Установка кода»**) или заменить на другой (см. пункт **«Изменение кода»**)